
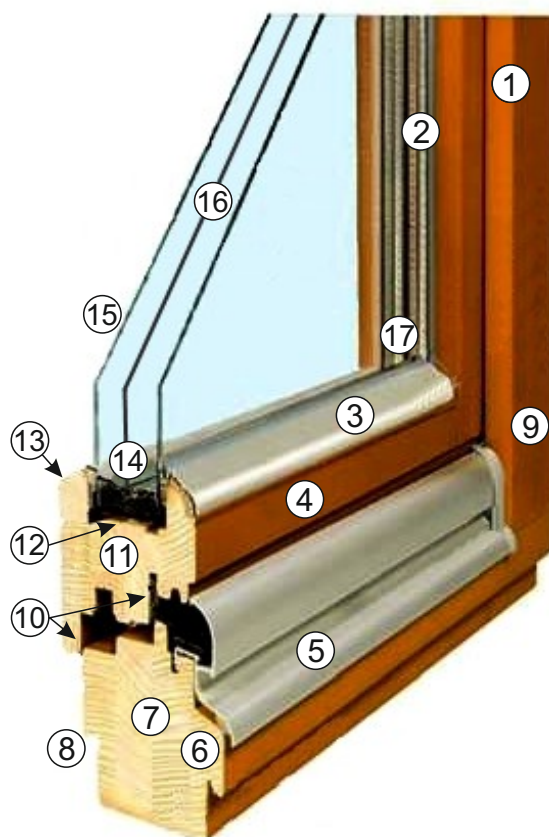



KOKA LOGI IV-78

- Logi izgatavoti izmantojot trīskārt līmētu logu brusi, ražotu no radiāli zāģētām priedes sagatavēm, izzāģējot zarus un koksnes bojājumus. Zāģējumu vietas salīmētas izmantojot zobtapu savienojumu ar divkomponentu polivinilacetāta līmi.
- Trīskāršajām stikla paketēm izgatavojam logus ar 78mm būvdziļumu.
- Siltumcaurlaidības koeficients IV 78Uw=1.4W/m²K (būvdziļums 78mm).



1. Rāmis - 78mm
2. Silikona blīvējums
3. Alumīnija lāsenis
4. Vērtne - 78mm
5. Alumīnija ūdens deguns
6. Ārējās palodzes pievienojuma vieta
7. Radiāli zāģēta materiāla trīskārši līmēta lamele
8. Iekšējās palodzes pievienojuma vieta
9. Četru slāņu apdare
10. Divas blīvēšanas plaknes
11. Ūdens necaurlaidīga līme - D4
12. Stikla paketes spriegošanas ķīlis
13. Koka līste stiklam
14. Gaisa mitruma absorbents
15. Stikla pakete ar trijiem stikliem - izgatavota argona vidē, garantējot paketes 100% pildījumu ar gāzi
16. Argona gāze starp stikliem
17. Alumīnija rāmis starp stikla paketēm
18. ROTO furnitūra